


FA NYÍLÁSZÁRÓK



Fedezze fel
a részleteket !

Szkenelje be
a QR-kódot!

www.bb-ablak.hu

BB-ABLAK ÉS AJTÓ

Minőség, amiben megbízhat

- 🏠 Üdvözljük a BB-Ablak és Ajtó világában, ahol a kiváló minőség és a professzionális szolgáltatás kéz a kézben jár! Nyílászáróinkat modern, korszerű gépsorokon gyártjuk, így biztosítva a folyamatosan ellenőrzött, magas színvonalú termékeket. Számunkra nemcsak a gyártás minősége, hanem a szakszerű beépítés is kulcsfontosságú – ezért minden munkafolyamatot saját, jól képzett szakembereink végeznek, garantálva a végeredmény tartósságát és esztétikumát.
- 🏠 Kiemelt figyelmet fordítunk kollégáink folyamatos továbbképzésére, hogy a változó igényekhez igazodva a legjobb megoldásokat kínálhassuk Önnek. Termékeinkre és a kivitelezésre egyaránt teljes körű garanciát vállalunk.
- 🏠 Látogasson el bemutatótermünkbe, ahol személyesen is megtekintheti mintadarabjainkat, és meggyőződhet termékeink minőségéről.

Válasszon minket – biztos alapok, szép otthon.



KLASSZIK BEJÁRATI AJTÓK

Természetes fa kivitelben

↑ A mai technológiának köszönhetően legalább olyan magabiztosan választhatunk fa alapanyagot bejárat ajtónknak, mint műanyagot, hiszen speciális felületkezelésének köszönhetően legalább olyan hatékonyan ellenáll a környezeti viszonyoknak, legyen az fagy, eső, vagy erős napsütés.

↑ Emellett a természetes hatása miatt kedvelik még igazán a fa bejárat ajtókat, ugyanis nem csak képes megőrizni az épületek korhű megjelenését, de a modern otthonok stílusához is könnyen alkalmazkodik, hozzáadva ezzel a ház természetes, könnyed stílusához.



af20b



af20c



af20d



af20a



af14d



af14c



af14b



af14a



af8d



af8c



af8b



af8a




af7d



af7c



af7b

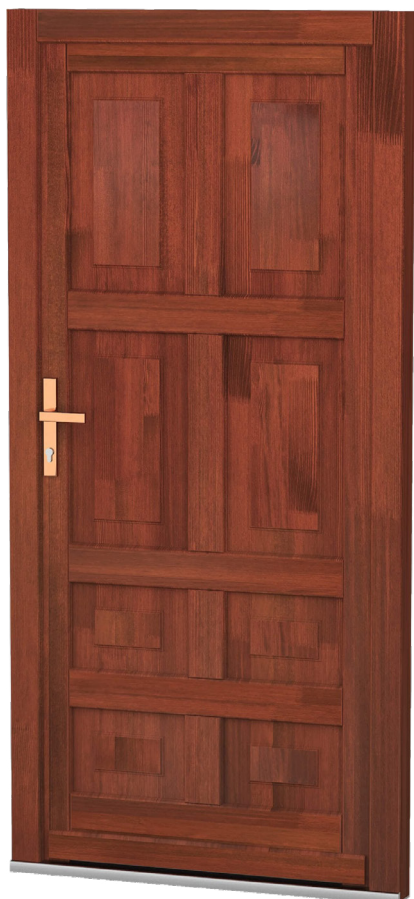

af7a



af25a



af25b



af25c



af25d



af80a



af80b



af80c



af80d



af81a



af81b



af81c



bf10a



bf10b



bf10c



bf10d



bf30a



bf30b



bf30c



bf30d

TREND BEJÁRATI AJTÓK

Természetes fa kivitelben

🏠 A mai technológiának köszönhetően legalább olyan magabiztosan választhatunk fa alapanyagot bejárat ajtóknak, mint műanyagot, hiszen speciális felületkezelésének köszönhetően legalább olyan hatékonyan ellenáll a környezeti viszonyoknak, legyen az fagy, eső, vagy erős napsütés.

🏠 Emellett a természetes hatása miatt kedvelik még igazán a fa bejárat ajtókat, ugyanis nem csak képes megőrizni az épületek korhű megjelenését, de a modern otthonok stílusához is könnyen alkalmazkodik, hozzáadva ezzel a ház természetes, könnyed stílusához.



af2a



af2b



af2c



af2d



af3a



af3b



af3c



af3d



af5a



af5b



af5c



af5d



af6a



af6b



af6c



af6d



af13a



af13b



af13c



af13d



af18a



af18b



af18c



af18d



af19a



af19b



af19c



af19d



af26a



af26b



af26c



af26d



af97a



af97b



af97c



af97d



af102a



af102b



af102c



af102d



af103a



af103b



af103c



af103d



af104a



af104b



af104c



af104d

FA ERKÉLYAJTÓK



BUKÓ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Főleg közepes méretű falnyílások beépítésére ajánljuk, szerkezetileg megegyezik a BNY ablakok kialakításával. Zárt állapotban a fix, és mozgatható szárny egy síkban helyezkedik el. Készülhet 68mm, 78mm, és 90 mm-s profilból. Előnye többek közt, hogy a nevéből adódóan használató tolóajtónak, a bukó funkció megtartása mellett. Hátrány főleg az, hogy a tok alsó részének kialakítása miatt, nem tudunk vele a két tér között akadálymentes átjárhatóságot biztosítani. Zárás a kilincs elfordításával, és az ajtó befelé buktatásával történik.

Létezik normál, illetve kényszerműködésű változat. A kényszerműködésű változatnál, a kilincs mozgatásával szinte erő kifejtése nélkül tudjuk a szerkezetet működtetni. Míg a normál verziónál szükség van némi fizikai erőre - főleg a szélesebb változatoknál -, hogy be tudjuk csukni az erkélyajtónkat.

EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Főleg közepes, és nagyméretű falnyílások beépítésére ajánljuk, akár 6m-s szélességig is. Széles, nagy teherbírású tokszerkezettel rendelkezik, amelybe 68mm, 78mm, vagy 90mm-s fix elem, és toló mozgású szárny szerkezet kerül. A méretből adódó nagy üvegfelület növeli a tágasság érzetünket. Zárt állapotban a fix, és a mozgatható szárny nem helyezkedik egy síkban. A kilincs elfordításával az tolószárny megemelkedik és a görgők segítségével elhúzható. Előnye, a nagy átjárható tér mellett, hogy egyben az akadálymentes közlekedés is megvalósul, az új alacsony magasságú hőszigetelők alkalmazásával. Hátrányának talán csak az hozható fel, hogy mivel kizárólag toló mozgást végez az ajtón, nincs bukó funkciója. A beépített vasalat erő kifejtés nélkül, könnyed működést tesz lehetővé. Az emelő-toló erkélyajtó kitarja előttünk a teret, ugyanakkor megnyugtató védelmet is biztosít a külső időjárási hatások, és az esetleges betolakodók ellen.

HARMONIKA ERKÉLYAJTÓK

Főleg közepes, és nagyméretű falnyílások beépítésére ajánljuk, akár 6m-s szélességig. Különösen ajánljuk a téli kertekhez, és a fedett teraszokhoz, ahol a harmonika ajtó segítségével nyáron a szabadban érezhetjük magunkat, a hideg téli napokon pedig az otthon melege járja át a helyiséget. Maga a tok és a szárny szerkezet lehet 78mm, vagy 92 mm-s vastagságú, amely kialakítása nagyrészt megfelel a normál BNY ablak szerkezetének. Többféle nyitási mód is kivitelezhető a harmonika ajtóval, a nyíló-szárnyak harmonika mechanizmusa révén szinte az egész felület nyithatóvá, szabaddá válik. A szárnyak száma 3 és 8 db közötti lehet, a maximális szárny szélesség 90 cm. Nagy előnye, hogy ezzel a szerkezettel tudjuk a ma ismert termékek közül a legnagyobb szabad nyílást biztosítani. Létezik süllyesztett alumínium küszöbös verziója, ezzel az akadálymentes átjárást biztosítani tudjuk.

- Modern formavilág, kellemes tapintású felületek, nagy rádiusszal lekerekített élek és üvegszorító lécek. Igény esetén felár ellenében műemlék jellegű díszítőelemekkel is rendelhető.
- Natúr (kezeletlen) kivitelben, vagy prémium minőségű, ipari vízbázisú, UV-álló lazúrrendszerrel felületkezelve. Felár ellenében fehér vagy RAL színben, igény szerint antikolt kivitelben is rendelhető.



ALAPANYAG

- I. osztályú, réteg ragasztott, hosszoldott, hosszanti erezetű, csomómentes borovi fenyő.

VASALATRENDSZER

- Német „GU Uni-Jet M” és „Siegenia Titan” vasalat, hibás működtetés elleni védelemmel és résszellőztető funkcióval.

PÁRKÁNYFOGADÓ MARÁS

- Ablakok esetében párkányfogadó marással (kívül-belül, csak belül, csak kívül), illetve marás nélkül is rendelhető, az igényeknek megfelelően.

VÍZELVEZETÉS

- Lekerekített vonalvezetésű, szoknyás alumínium vízvető a tokon, valamint szárnytakaró (ezüst, bronz vagy fehér színben)

TÖMÍTÉS

- Háromszoros, rugalmas EPDM gumitömítés

SZERKEZET UW ÉRTÉKE

- Standard 78: 1,4 W/m²K

HANGGÁTLÁS

- Standard 78: 36 dB

Fa Extra 78+mm

TARTOZÉKOK:

Eloxált alumínium ablakkilincs, valamint hosszúcímkés bejárati kilincsgarnitúra biztonsági zárbetéttel, F1 (ezüst), F4 (bronz) vagy fehér színben.

Pánttakarók bronz, ezüst vagy fehér színben választhatók.

Nyíló erkélyajtókhoz huzatzár és fogantyú (alumínium: fehér / bronz / ezüst).



ALAPANYAG

-  I. osztályú, rétegragasztott, hosszoldott, hosszanti erezetű, csomómentes borovi fenyő.

VASALATRENDSZER

-  Német „GU Uni-Jet M” és „Siegenia Titan” vasalat, hibás működtetés elleni védelemmel és résszellőztető funkcióval.

PÁRKÁNYFOGADÓ MARÁS

-  Ablakok esetében párkányfogadó marással (kívül-belül, csak belül, csak kívül), illetve marás nélkül is rendelhető, az igényeknek megfelelően.

VÍZELVEZETÉS

-  Lekerekített vonalvezetésű, szoknyás alumínium vízvető a tokon, valamint szárnytakaró (ezüst, bronz vagy fehér színben).

TÖMÍTÉS

-  Háromszoros, rugalmas EPDM gumitömítés

SZERKEZET UW ÉRTÉKE

-  Prémium 92 XXL: 0,8 W/m²K

HANGGÁTLÁS

-  Prémium 92 XXL: 42 dB

Fa Premium 92mm

TARTOZÉKOK:

Eloxált alumínium ablakkilincs, valamint hosszúcímkés bejárati kilincsgarnitúra biztonsági zárbetéttel, F1 (ezüst), F4 (bronz) vagy fehér színben.

Pánttakarók bronz, ezüst vagy fehér színben választhatók.

Nyíló erkélyajtókhoz huzatzár és fogantyú (alumínium: fehér / bronz / ezüst).



ALAPANYAG

 I. osztályú, rétegragasztott, hosszoldott, hosszanti erezetű, csomómentes borovi fenyő.

VASALATRENDSZER

 Német „GU Uni-Jet M” és „Siegenia Titan” vasalat, hibás működtetés elleni védelemmel és résszellőztető funkcióval.

PÁRKÁNYFOGADÓ MARÁS

 Ablakok esetében párkányfogadó marással (kívül-belül, csak belül, csak kívül), illetve marás nélkül is rendelhető, az igényeknek megfelelően.

VÍZELVEZETÉS

 Lekerekített vonalvezetésű, szoknyás alumínium vízvető a tokon, valamint szárnytakaró (ezüst, bronz vagy fehér színben).

TÖMÍTÉS

 Háromszoros, rugalmas EPDM gumitömítés

SZERKEZET UW ÉRTÉKE

 Prémium 92 XXL:
0,8 W/m²K

HANGGÁTLÁS

 Prémium 92 XXL:
42 dB



www.bb-ablak.hu

Elérhetőségek:

(külső Váci út 133.)

1044, Budapest, Székesdűlő sor 1.

Nyitva tartás:


H-CS: 8.00 - 16.00

P: 8.00 - 15.00

SZ-V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Szegedi Norbert: 06 70/ 621-6789, 06-1/ 6179-224

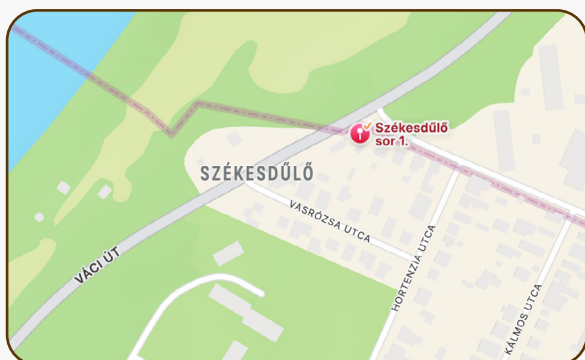

Elérhetőségek:

1161, Budapest, Rákosi út 82.

Nyitva tartás:

H: 8.00 - 18.00

K-P: 8.00 - 16.00

SZO: 9.00 - 13.00

V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Kiss Andor: 06 70/ 904 46 99, 06-1/ 4060-609

