


FESTETT ÉS THERMO LAMINÁLT MDF AJTÓK



Fedezze fel
a részleteket !

Szkennelje be
a QR-kódot!

www.bb-ablak.hu

BB-ABLAK ÉS AJTÓ

Minőség, amiben megbízhat

- Üdvözljük a BB-Ablak és Ajtó világában, ahol a kiváló minőség és a professzionális szolgáltatás kéz a kézben jár! Nyílászáróinkat modern, korszerű gépsorokon gyártjuk, így biztosítva a folyamatosan ellenőrzött, magas színvonalú termékeket. Számunkra nemcsak a gyártás minősége, hanem a szakszerű beépítés is kulcsfontosságú – ezért minden munkafolyamatot saját, jól képzett szakembereink végeznek, garantálva a végeredmény tartósságát és esztétikumát.
- Kiemelt figyelmet fordítunk kollégáink folyamatos továbbképzésére, hogy a változó igényekhez igazodva a legjobb megoldásokat kínálhassuk Önnek. Termékeinkre és a kivitelezésre egyaránt teljes körű garanciát vállalunk.
- Látogasson el bemutatótermünkbe, ahol személyesen is megtekintheti mintadarabjainkat, és meggyőződhet termékeink minőségéről.

Válasszon minket – biztos alapok, szép otthon.



FESTETT FELÜLET

Professzionális felületkezelés prémium alapanyagokkal

- Festett MDF ajtóink felületének kialakításához a világ egyik legismertebb festékgyártója, a Sherwin-Williams által kifejlesztett, kifejezetten MDF felületekre tervezett, kétkomponensű selyemfényű festékrendszerrel alkalmazzuk.
- A festés szórással történik. Az első izoláló majd minden alapozó réteget gondos, több lépcsős csiszolás követ. Ez azt jelenti, hogy minden egyes festék réteget egyre finomabb szemcséjű csiszolóanyaggal készítünk elő a következőhöz, hogy a végső fedőréteget már egy tükörsima felületre hordhassuk fel.
- A festék UV álló képességű, a RAL és SW színskála bármely színében rendelhető.* A nedvességel szembeni nagyobb ellenállás érdekében az ajtólap és a tok alja impregnálva van.

*(Az ajtó felületére fújtt festék színe, a nyomtatott színskálához képest eltérést mutathat!)




THERMO-LAMINÁLT FELÜLET

- A speciális hőprésselés eljárás során a dekorfólia szorosan illeszkedik az ajtó felületéhez, így homogén, sima, időtálló külsőt biztosít. A thermo-laminált ajtók nem fakulnak ki a napfény hatására, nedvességtűrők, ezért párásabb helyiségekbe – például fürdőszobákba – is alkalmasak.
- Széles szín és mintaválasztékban elérhetők: a klasszikus faerezetes hatástól a modern, letisztult megjelenésig minden stílushoz illeszkednek. Többféle marásmintával kérhetőek, így könnyen személyre szabhatóak.
- A thermo-laminált beltéri ajtó letisztult formájával, tartósságával és kedvező árával elegáns, praktikus és időtálló választás bármely enteriőrbe.


Felhívjuk kedves figyelmét, hogy a nyomtatás során előforduló esetleges színeltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni!

Angora Grey Paintflow Premier	Canella Oak Classic	Cremona Oak Cannolo Classic	Coast Evoke Oak Mill Cut
Cremona Oak Torro Classic	Lincoln Walnut Classic	Light Vicenza Oak Classic	Noce Lucca Bleached Premier
Silent Oak Natural Classic	Vicenza Oak Classic	Cashmere Paintflow Premier	Grey Vicenza Oak 2 Classic
Ristretto Baroque Oak Classic	Gold Baroque Oak Classic		


CLASSIC AJTÓMINTÁK

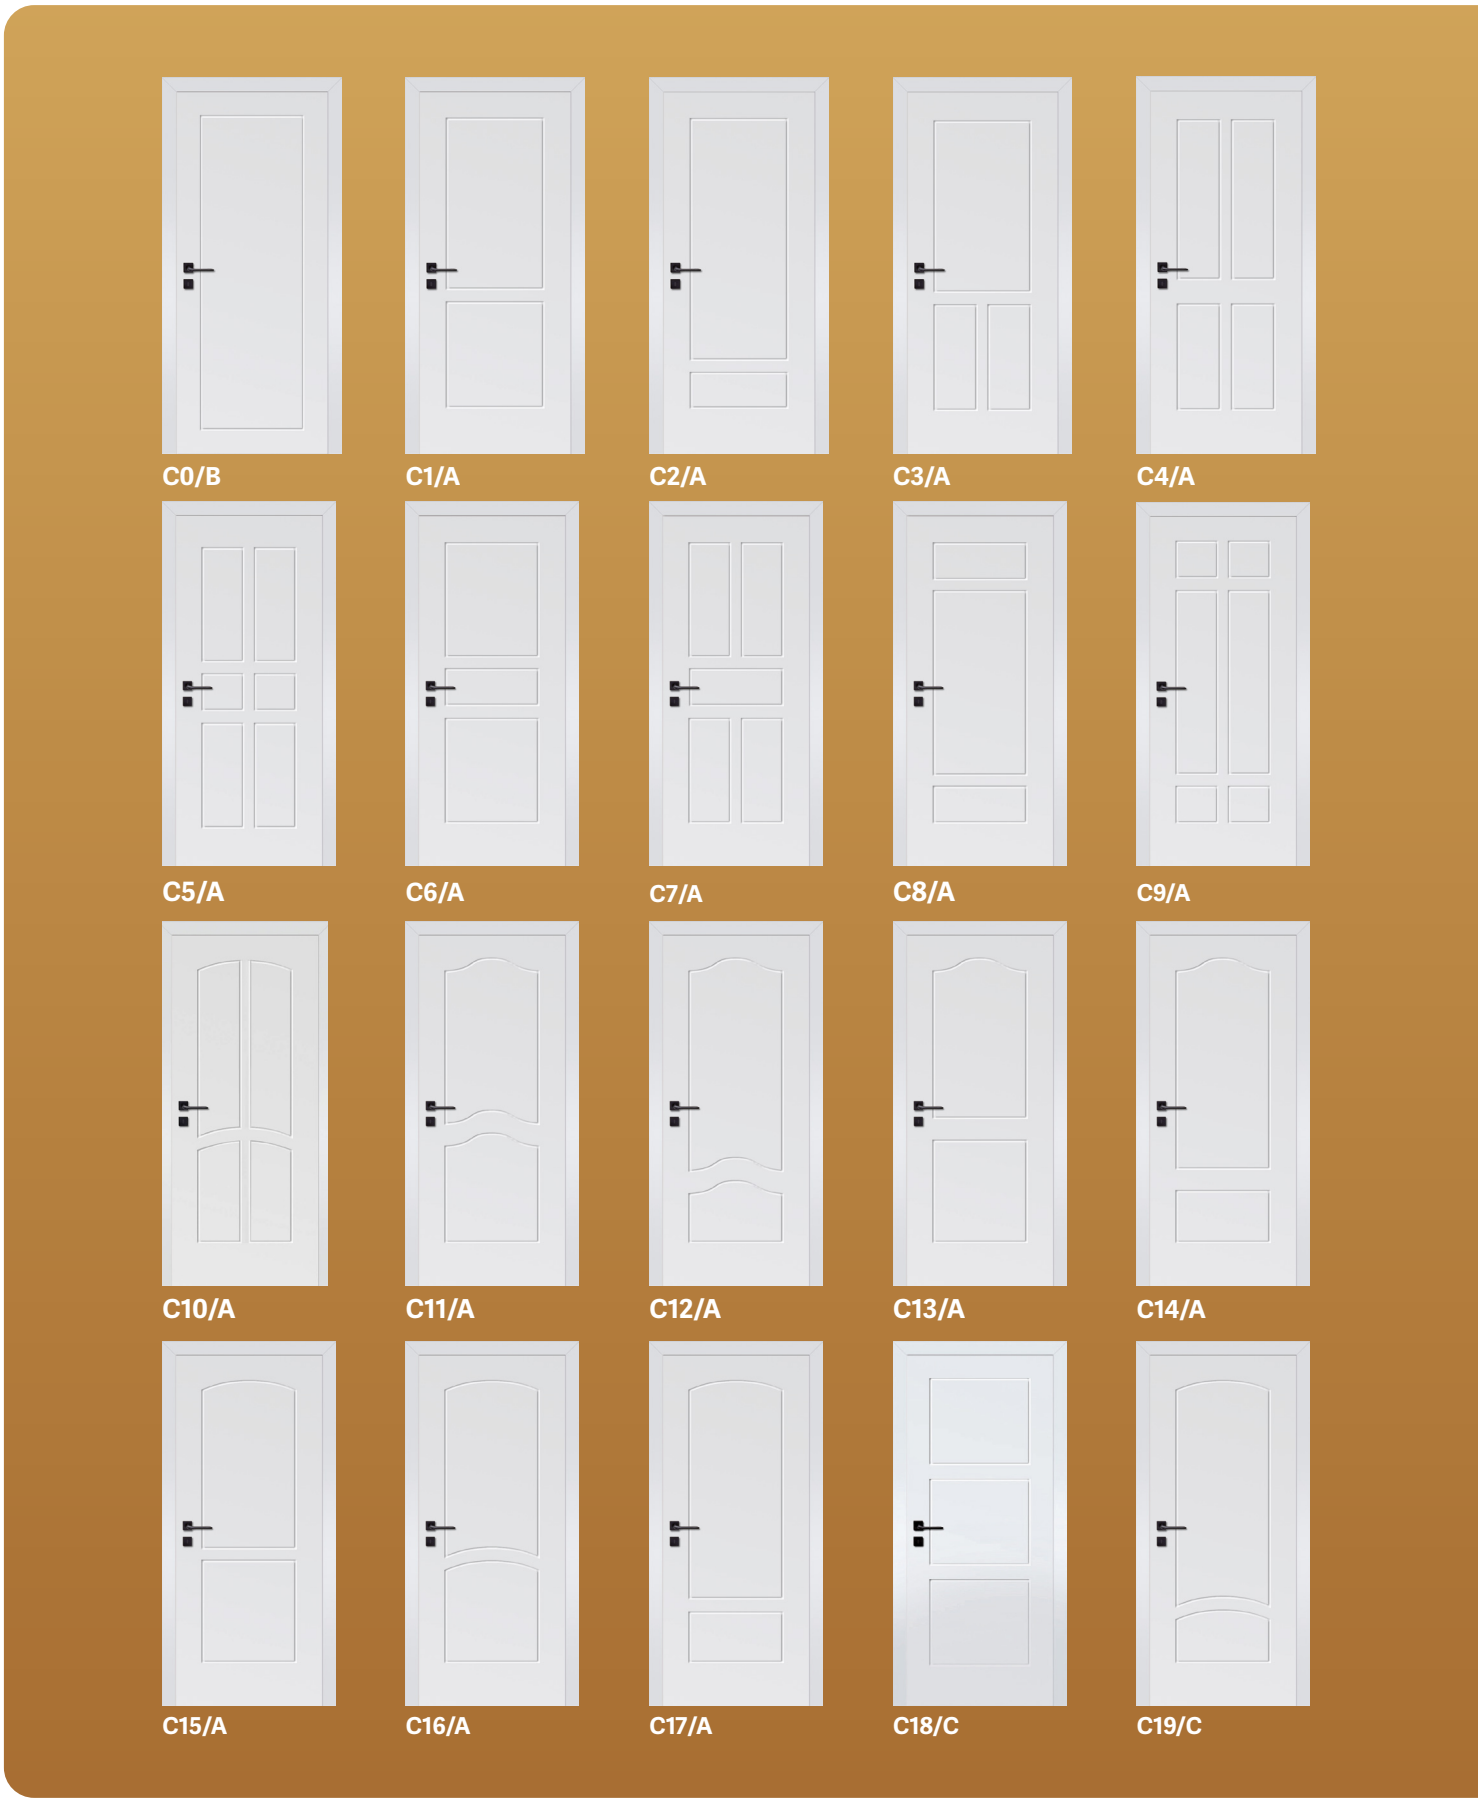


MODERN AJTÓMINTÁK

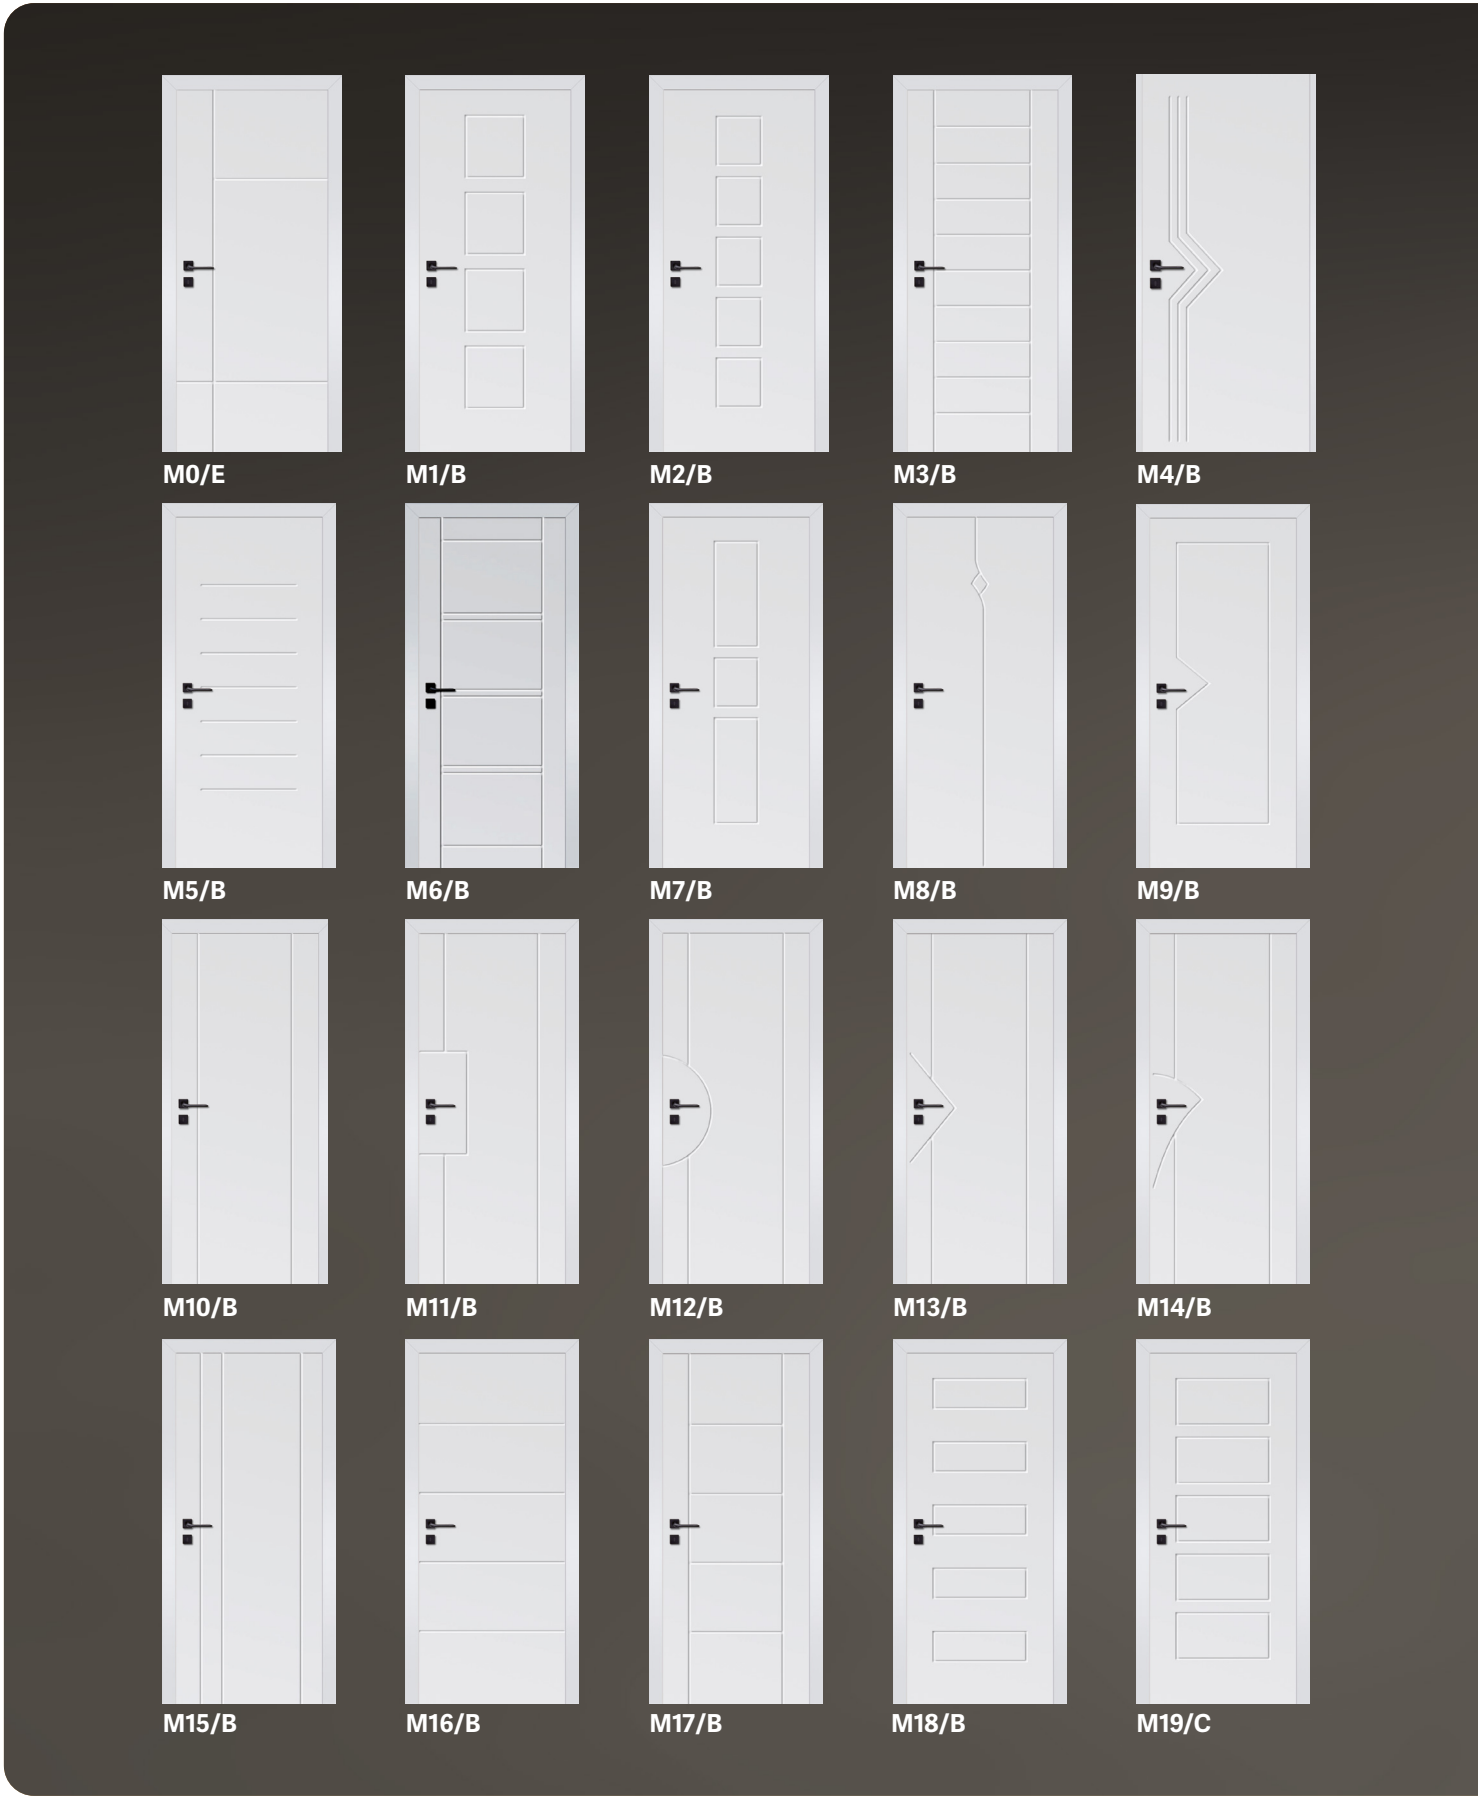

DESIGN AJTÓMINTÁK

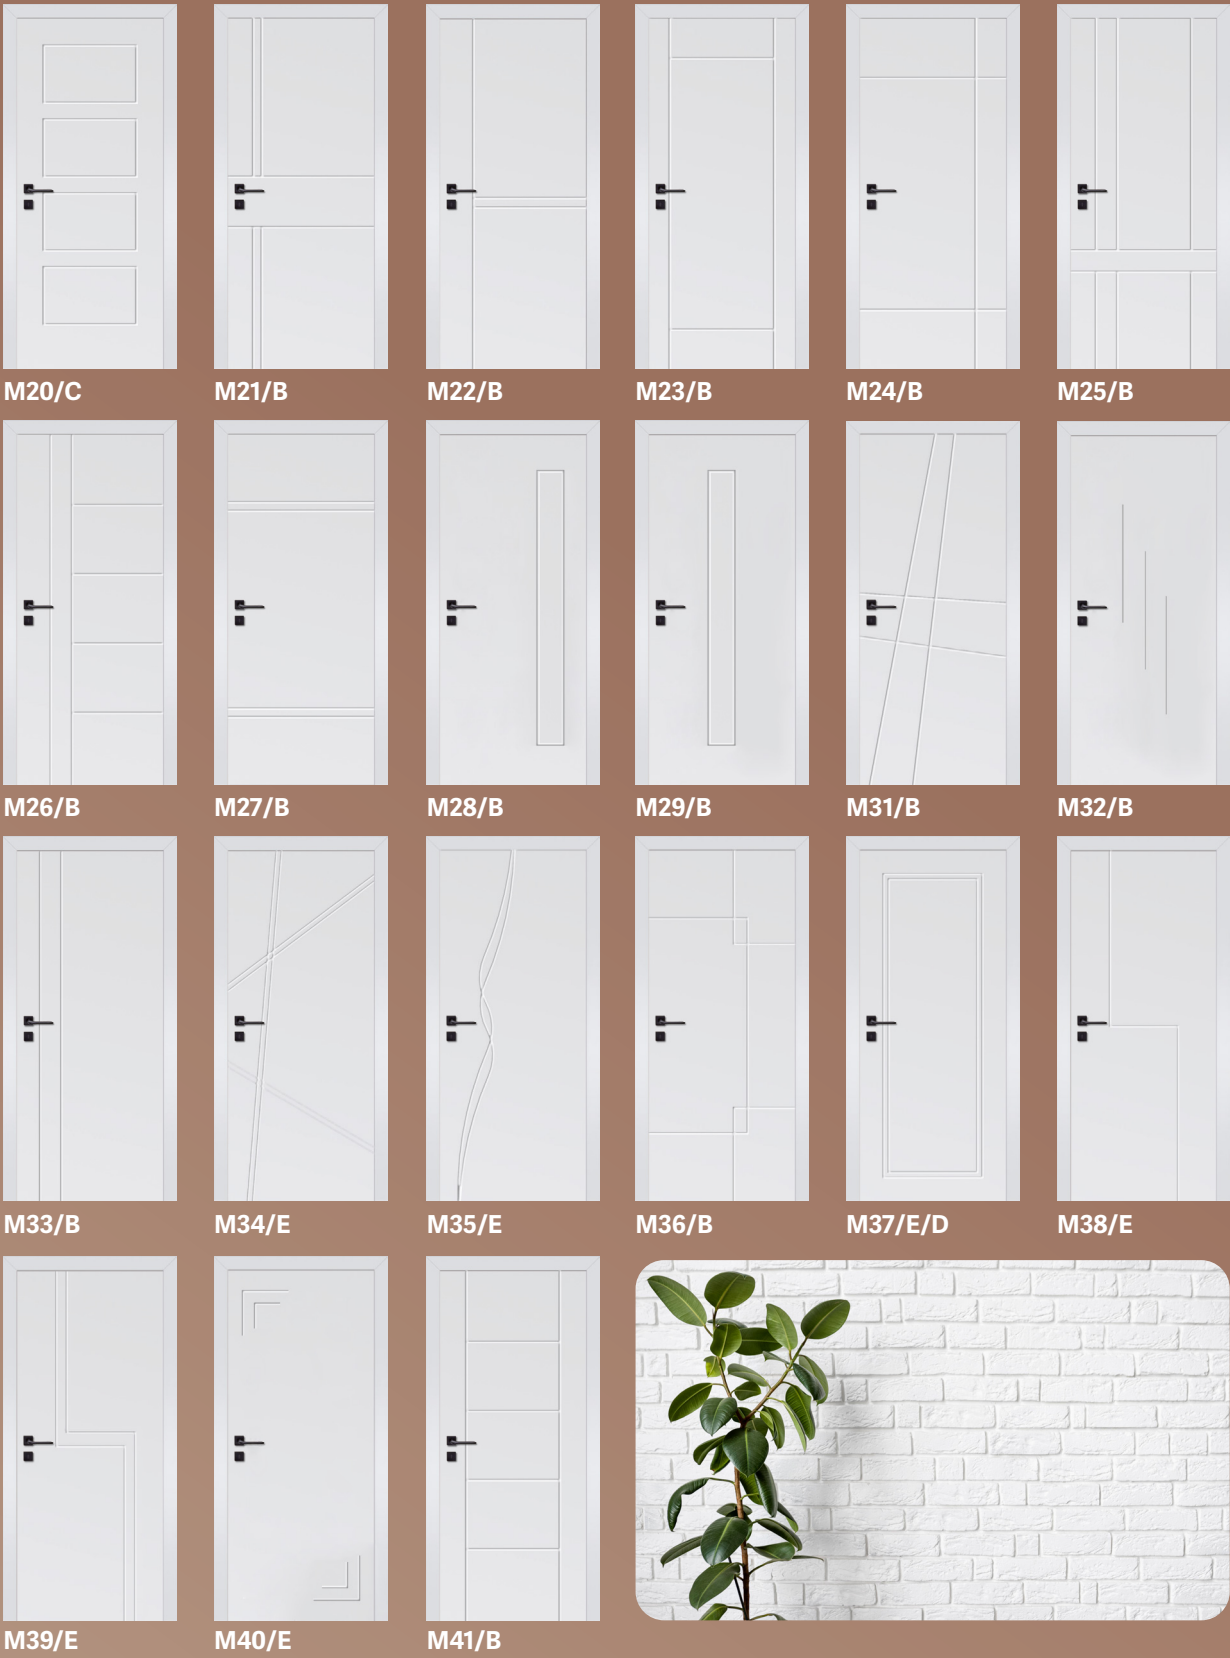

A KLASSZIKUS ELEGANCIA IDŐTÁLLÓ VÁLASZTÁSA

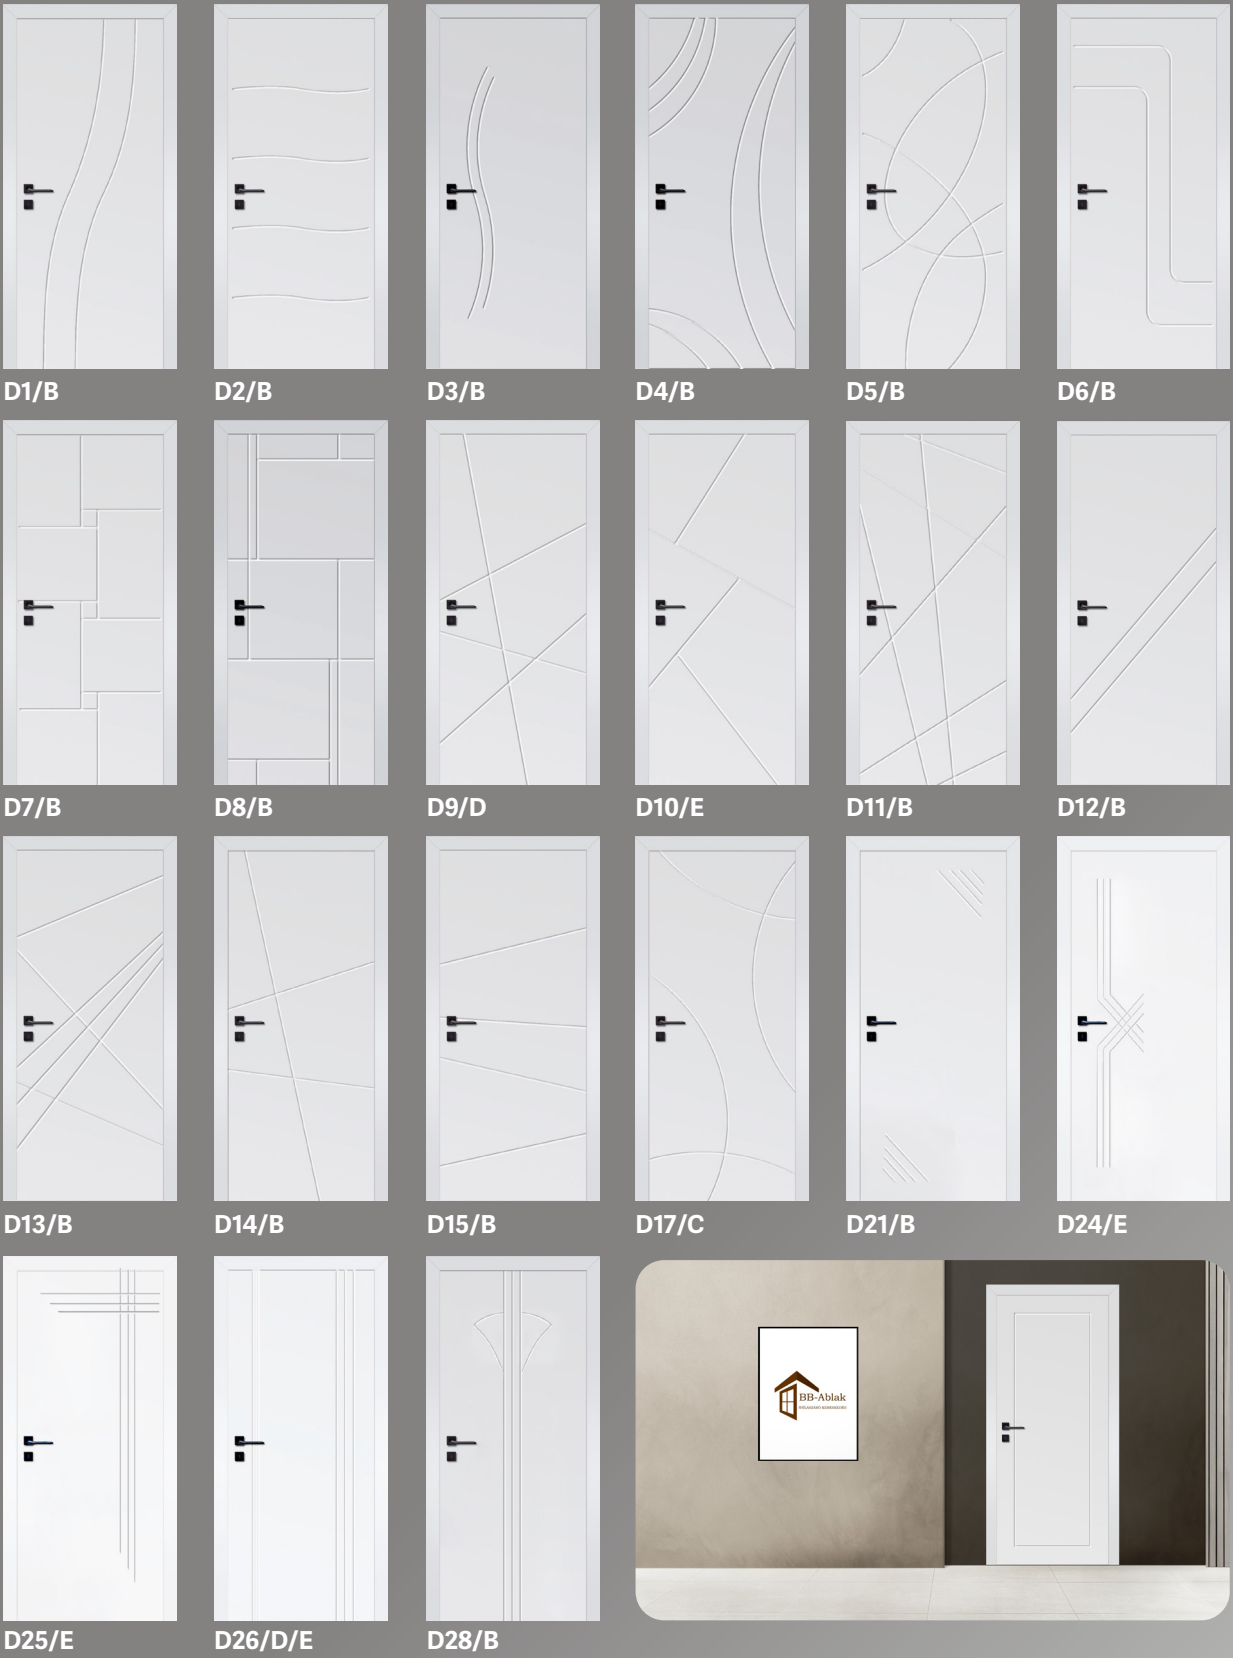

NYÍLÓ KIVITEL

- Falcos
- Falc nélküli változatban

SZÁRNYAS MEGOLDÁSOK

- Egyszárnyú
- Kétszárnyú kialakítás

TOLÓAJTÓK

- Falon kívüli
- Falban futó
- Lebegő tolóajtó

FÉNYÁTERESZTŐ OPCIÓK

- Oldalvilágítóval
- Felülvilágítóval

WAVE kilincs nyílóajtókhoz

A WAVE KILINCSEK DIZÁJNJA
MINDEN AJTÓTÍPUSHOZ

LEGYEN AZ NYÍLÓ VAGY TOLÓ
UGYANAZT AZ ESZTÉTIKAI
ÉLMÉNYT NYÚJTJA

RENDELÉSRE 6-8 HÉT

WAVE kilincs tolóajtókhoz



TOLÓ AJTÓ RENDSZER

- A tolóajtó helyhiány vagy esztétikai szempontok miatt is lehet a hagyományosan nyíló ajtók alternatívája. A fal előtt futó tolóajtók esetében a vasalat, valamint az azt takaró – az ajtó mintázatával megegyező, felület a fal síkja előtt helyezkedik el.
- A tolóajtó vasalata az alábbi elemeket tartalmazza: 2 méteres sín és szerelék, mely magába foglalja a kocsit és igény esetén állítható erősségű végállásűtközővel rendelhető. A standard 2 méteresnél hosszabb sín is rendelhető az igényeknek megfelelően.
- A rendszer része továbbá az alsó megvezető elem, valamint 2 darab ajtólap-felfogató elem. A mozgatórendszer műanyag kocsikat és megvezetett műanyag kerekeket tartalmaz, melyek maximum 40 kg-os ajtólap mozgatására alkalmasak.
- Megbízható, kiváló működés és hosszú élettartam jellemzi.

TOLÓAJTÓKAGYLÓ (7040) szögletes



(F) fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete (A) zamak (M) 39x152mm

TOLÓAJTÓKAGYLÓ (7040) ovális





(F) fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete (A) zamak (M) 39x152mm




BELTÉRI AJTÓK EGYEDILEG

NYITÁSI RÁNY MEGHATÁROZÁSA

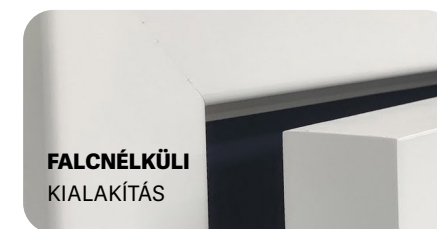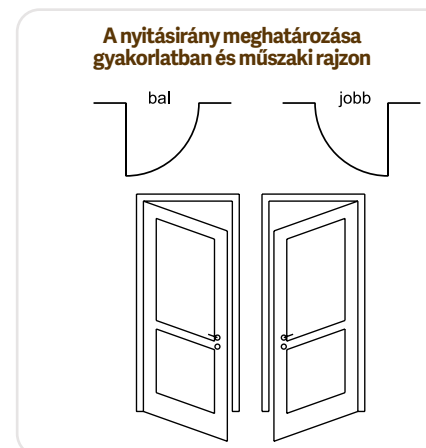


Marás profilok:

(a marás szélessége és mélysége mm-ben)

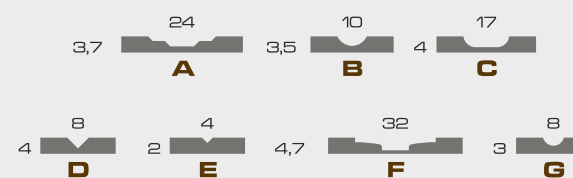

Ajtólap és tok metszete

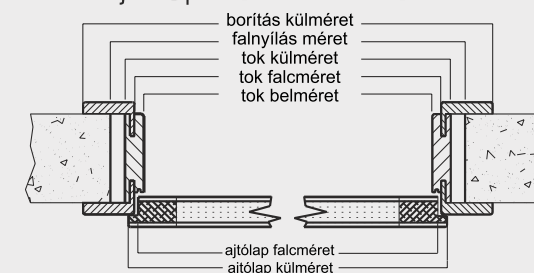

SZELLŐZŐRÁCS

Az ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcsereje. A szellőző rácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetőek beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.

ALUMÍNIUM
F1


ALUMÍNIUM
F4 (bronz)

ALUMÍNIUM
Fehér

ALUMÍNIUM
Fekete


AUTOMATA AJTÓKÜSZÖB

Az ajtók alap kisereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem fancolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor, automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatóak külön termékként, vagy kérhetőek beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.

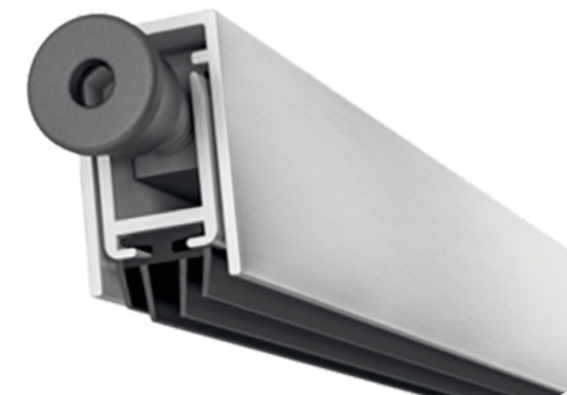


VÁLASZD KI A TÖKÉLETES KILINCSET MDF AJTÓIDHOZ!


Az ajtó nemcsak belépő egy helyiségbe – stílusod tükröződése is.
Emeld otthonod megjelenését modern, elegáns és letisztult kilincseinkkel!

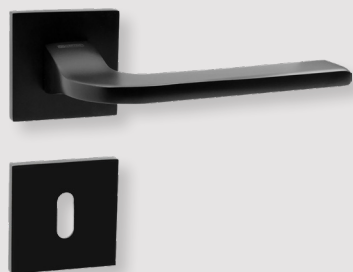


BASIC IBIZA MATT FEKETE
NÉGYZETROZETATÁS KILINCS BB




BASIC FLORIDA ANTRACIT
NÉGYZETROZETTÁS KILINCS PZ

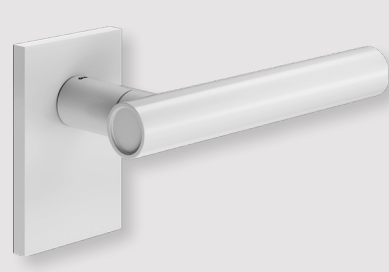

BLEND FEHÉR, SZÖGLETES
RÖVIDCÍMES KILINCS



ANIK LINE PVD ANTIK FÉNYES
ARANY, KÖRROZETTÁS KILINCS

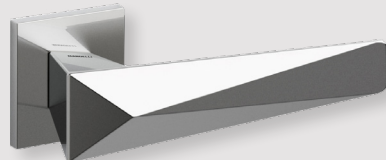

ZEIT MATT KRÓM
NÉGYZETROZETTÁS KILINCS




ZEPELIN FEKETE
KÖRROZETTÁS KILINCS



ANIK PVD SZATÉN PEZSGÓARANY
KÖRROZETTÁS KILINCS



ARETÉ 02 GRAFIT
NÉGYZETROZETTÁS KILINCS



LUXURY PVD SZATÉN VÖRÖSRÉZ
KÖRROZETTÁS KILINCS



MADELEINE FEKETE
KÖRROZETTÁS KILINCS



DUNE PVD FÉNYES ARANY - FEHÉR
PORCELÁN, KÖRROZETTÁS KILINCS



HAVANA FÉNYES KRÓM ÉS BŐR
KÖRROZETTÁS KILINCS



LEVANTE POWER MATT KRÓM
KÖRROZETTÁS KILINCS

PRÉMIUM MDF AJTÓLAP

MODERN TECHNOLÓGIA, LETISZTULT ELEGANCIA

- Ajtóink lelke a közepes sűrűségű farostlemezéből (MDF) készült szerkezet, amely tartósságot, formatartást és kiváló felületminőséget garantál. Ez a fa-agglomerált lap nagy nyomáson, gyantával préselve készül, így ellenáll az idő próbájának – és megfelel a modern lakberendezési igényeknek.
- Állítható ajtópántok:**
Tökéletes illeszkedést biztosítanak minden helyzetben, legyen szó új beépítésről vagy finomhangolásról használat közben.
- Állítható vetemedésgátló szerkezet:**
A hosszú távú formatartás záloga. Egyszerűen szabályozható, ha az ajtólap az idő múlásával minimálisan elgörbülne.
- A belső váz 30 mm vastag MDF lécezésből áll, amelyet mindkét oldalán 6 mm-es MDF lemezek zárnak le. A váz közé igény szerint kérhető: Lépésálló nikecell – a kiváló hőszigetelésért, vagy hangszigetelő habszivacs – a csendes, nyugodt otthonért.
- Az **AGB mágneszár** technológiája nemcsak halkabb, de **megakadályozza a kilincs „löttyögését”,** ami gyakori gond a hagyományos záraknál.
- Zárszerkezet:** az alap ajtó BB zárral van szerelve, de kérhető PZ vagy WC zárral is, vagy lyukasztás nélkül.
- A lépésálló **nikecell töltés** nemcsak könnyű és szigetel, hanem környezetbarát megoldás is – **újrahasznosítható alapanyagból készül.**
- Az ajtók utólag szerelhető, állítható tokkal készülnek MDF-ből, állíthatóságuk 30 mm. A borítás szélessége 70 mm. A gérek illesztésénél a fózolás 2 mm-es rádiusszal készül minden ajtónál, minden egyéb rádiusz 3 mm-es.
- Az ajtólap alja és a burkolat közötti hézag 5-8 mm. A nedvességgel szembeni nagyobb ellenállás érdekében az ajtólap és a tok alja impregnálva van.






Elérhetőségek:
(külső Váci út 133.)
1044, Budapest, Székesdűlő sor 1.

Nyitva tartás:
H-CS: 8.00 - 16.00
P: 8.00 - 15.00
SZ-V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Szegedi Norbert: 06 70/ 621-6789, 06-1/ 6179-224

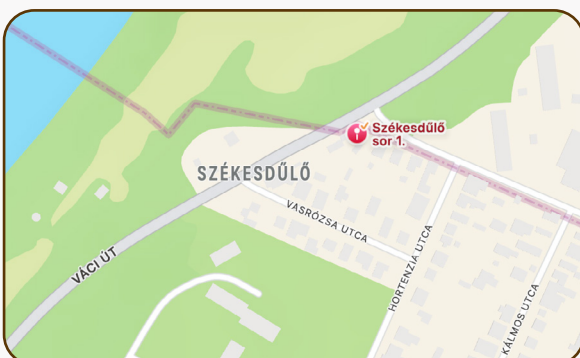

Elérhetőségek:
1161, Budapest, Rákosi út 82.

Nyitva tartás:
H: 8.00 - 18.00
K-P: 8.00 - 16.00
SZO: 9.00 - 13.00
V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Kiss Andor: 06 70/ 904 46 99, 06-1/ 4060-609

