


SCHÜCO | A MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK VILÁGA



Fedezze fel
a részleteket !

Szkennelje be
a QR-kódot!

www.bb-ablak.hu

BB-ABLAK ÉS AJTÓ

Minőség, amiben megbízhat

- 🏠 Üdvözljük a BB-Ablak és Ajtó világában, ahol a kiváló minőség és a professzionális szolgáltatás kéz a kézben jár! Nyílászáróinkat modern, korszerű gépsorokon gyártjuk, így biztosítva a folyamatosan ellenőrzött, magas színvonalú termékeket. Számunkra nemcsak a gyártás minősége, hanem a szakszerű beépítés is kulcsfontosságú – ezért minden munkafolyamatot saját, jól képzett szakembereink végeznek, garantálva a végeredmény tartósságát és esztétikumát.
- 🏠 Kiemelt figyelmet fordítunk kollégáink folyamatos továbbképzésére, hogy a változó igényekhez igazodva a legjobb megoldásokat kínálhassuk Önnek. Termékeinkre és a kivitelezésre egyaránt teljes körű garanciát vállalunk.
- 🏠 Látogasson el bemutatótermünkbe, ahol személyesen is megtekintheti mintadarabjainkat, és meggyőződhet termékeink minőségéről.

Válasszon minket – biztos alapok, szép otthon.



LETISZTULT KÜLLEM HATÉKONY HŐSZIGETELÉS

BERG **PURE** SPECIFIKÁCIÓ

🏠 Az igazán letisztult és modern megjelenés, valamint a magasfokú hőszigetelés ötvözete a Pure műanyag nyílászáró ablak. A síkszárnyas alumínium klipsz és a strukturált felület teszi igazán különlegessé. Alkalmas családi házak nyílászáró cseréjéhez és egyéb modern építészeti stílus megjelenésénél. Megannyi színben kérhető a RAL színskála révén.

🏠 A Pure műanyag Schüco ablakrendszerek a 82 mm-es beépítési mélységének és a legmagasabb 7 kamrás tok és szárnykialakításnak köszönhetően a hőszigetelés királyai. Nem csak egyedi megjelenés jellemzi, hanem a legmagasabb hő és hangszigetelés is elérhető általa, üvegezéstől függően. Az alumínium klipsz nagy ellenállóképességet tesz lehetővé a külső behatások ellen, valamint védi a profilt az erős napsugárzástól, mellyel javul a hőszigetelő képessége is.

48 mm-es
háromrétegű
üvegezés

horganyzott
acélmerevítés

ROTO NX
SILVER RC1
biztonsági
vasalat

EDPM szürke
gumitömítés


Külső megjelenés:
síkszárnyas
alumínium borítás



HATÉKONY HŐSZIGETELÉS

BERG TREND 82 SPECIFIKÁCIÓ

- 🏠 A Berg Trend 82 ablakrendszerek profilon belüli 7 zárt légkamrájának köszönhetően a legmagasabb hőszigetelési értéket célozza meg. A megújuló SCHÜCO Living profiltechnológia alapján készülő Berg Trend 82 energiatakarékos nyílászárók, a 3 független tömítési szint révén, magas hangszigetelést- és légzárást biztosítanak.
- 🏠 A Berg Trend 82 ablakrendszerrel energetikai szempontból a leghatékonyabb ablakok állíthatók elő. A 82 mm-es profilon belül, a legmagasabb 7 zárt légkamra kialakításával kiemelkedően jó hőszigetelést érhetünk el. Ezek a műanyag ablakok a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelnek!
- 🏠 Ezekkel a minőségi műanyag nyílászárókkal nagyarányú energia és pénzt takarítható meg, és akár az eddigi energiafelhasználás mintegy 29%-a megspórolható!

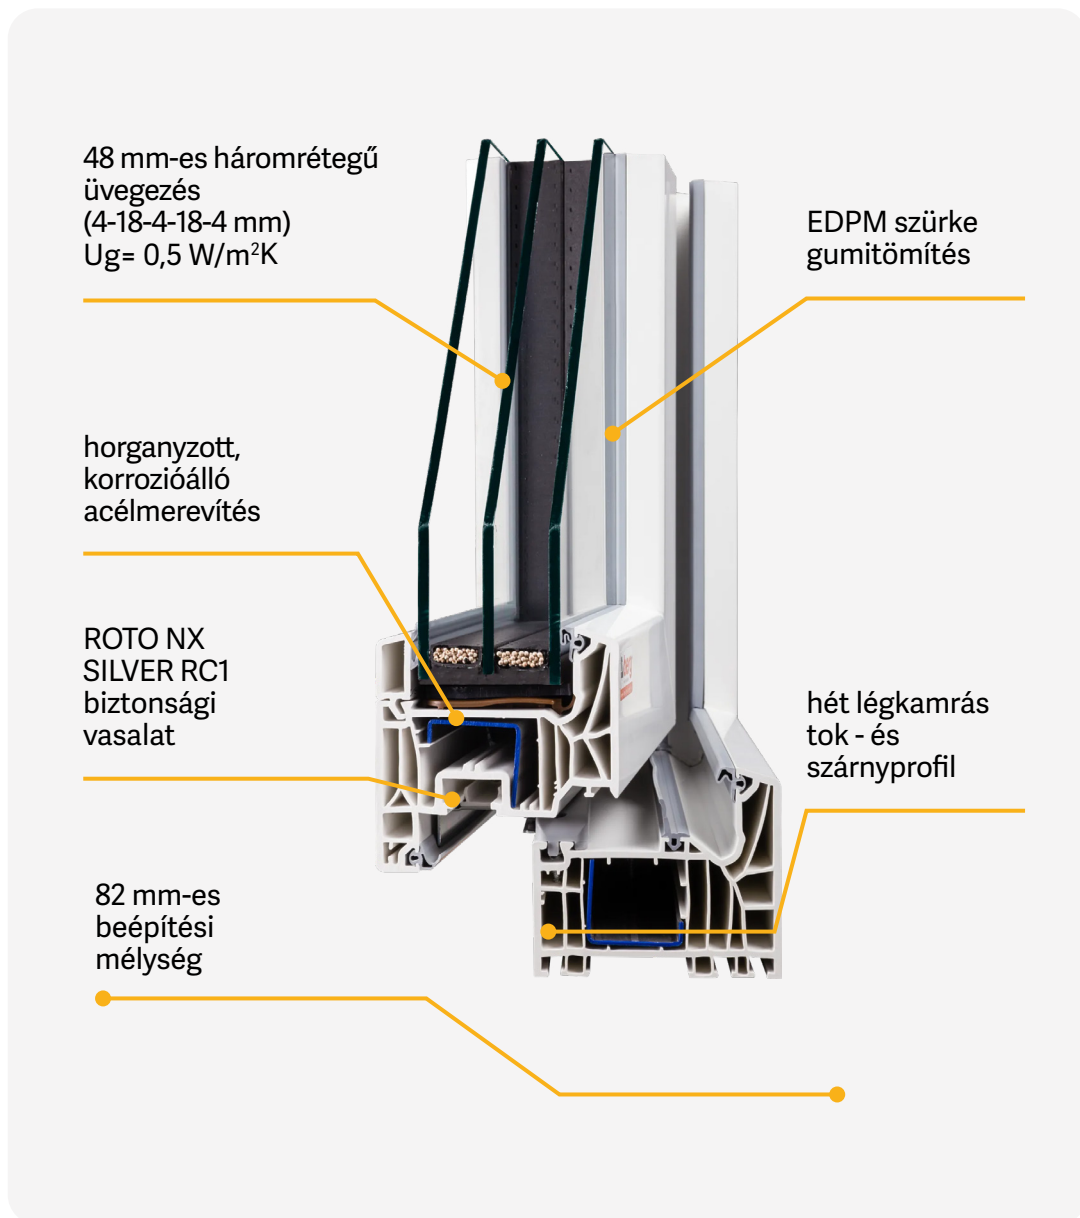

LETISZTULT KÜLLEM

BERG COMFORT 82 SPECIFIKÁCIÓ

- ↑ A Berg Comfort 82 típusú ablakrendszer a legmagasabb hőszigetelési értéket célozza meg a profilon belüli 7 zárt légkamrával. Ez a megújult 82 mm-es SCHÜCO Living profilrendszerből készült nyílászáró energiatakarékos, a 2 független tömítési szint révén, magas hangszigetelést- és légzárást biztosítanak.
- ↑ A Berg Comfort 82 ablakrendszer energetikai szempontból kimagasló minőségű nyílászárót adja. A 82 mm-es profilon belül a legmagasabb számú, 7 zárt légkamrának köszönhetően kiemelkedően jó hőszigetelést tesz lehetővé otthonunkban. Ár-érték arányban is az egyik legjobb választás!
- ↑ Ezzel a típusú ablakkal nagyarányú energia és pénz takarítható meg, akár az eddigi energiafelhasználás mintegy 29%-át lehet megspórolni!

48 mm-es háromrétegű
üvegezés (4-18-4-18-4 mm)
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

horganyzott,
korrozióálló
acélmerevítés

EDPM szürke
gumitömítés

ROTO
NX SILVER
vasalat


hét légkamrás
tok - és
szárnyprofil

82 mm-es
beépítési
mélység



BERG FOCUSING SPECIFIKÁCIÓ

- 🏠 A Berg Focusing ablakrendszerek sokoldalú lehetőséget kínálnak Önnek, az egyéni igényeknek megfelelően is – a fóliázott profilok széles színválasztékától egészen a különböző profilformák kiválasztásáig.
- 🏠 A Berg Focusing ablakrendszer, 5 légkamrás tok -és 6 légkamrás ablakszárny kialakítással, 70/76 mm-es mélységgel kiváló hőszigetelési képességekkel rendelkezik. Alkalmas új épületek, családi házak, panel épületek nyílászáró cseréjéhez.
- 🏠 Beépítésével nem csak az energiafogyasztást lehet jelentősen csökkenteni, amellyel költségmegtakarítást érünk el, hanem egyúttal környezetvédelmi szempontból is jelentős a hatékonysága. A Berg Focusing műszaki paramétereivel a jövő energetikai követelményeinek is megfelel.

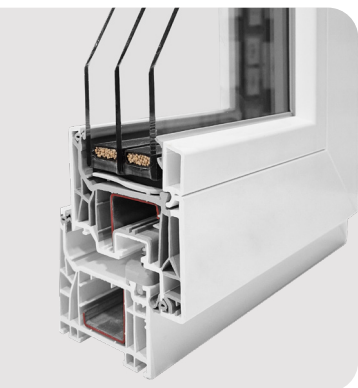

48 mm-es háromrétegű
üvegezés (4-18-4-18-4 mm)
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

EDPM szürke
gumitömítés

horganyzott,
korrozióálló
acélmerevítés

ROTO NX
SILVER
vasalat

70 mm-es
beépítési
mélység



öt légkamrás
tok - és 6
légkamrás
szárny



EMELŐ-TOLÓ

- 🏠 A SCHÜCO emelő-toló ajtóival szinte bármilyen egyedi elképzelés megvalósítható, a különböző fóliák-nak köszönhetően bármilyen megjelenésben. Egy könnyedén félre húzható üvegfelület számolja fel a határt a külső és belső terek között.
- 🏠 Lapos és süllyeszthető alumínium küszöb a magas komfortért és az akadálymentes közlekedésért.
- 🏠 A jól kidolgozott műanyag többkamrás-profilok, – a 82 mm-es szárny és a 194 mm-es tok beépítési mélység, valamint a jó minőségű hőszigetelő üveg révén – kiemelkedő hőszigetelési értékkel rendelkeznek. Az emelő-toló ajtó küszöbét úgy tervezték, hogy a külső-és belső terek között hermetikusan zárjon. Ezáltal a nyílászárórendszer belső oldalán hatékonyan elkerülhető a hideg padlófelület.
- 🏠 A megújult tömítőrendszer garantálja a maximális szél-és csapóeső elleni záródást, valamint az optimális hanggátlást. Ezenkívül a garantált zár-és vasalatrendszer a betörésgátlás tekintetében is eleget tesz a legnagyobb elvárásoknak.

OPCIONÁLISAN ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSEL ÉS ALUMÍNÍUM KLIPSZSEL IS KÉRHETŐ

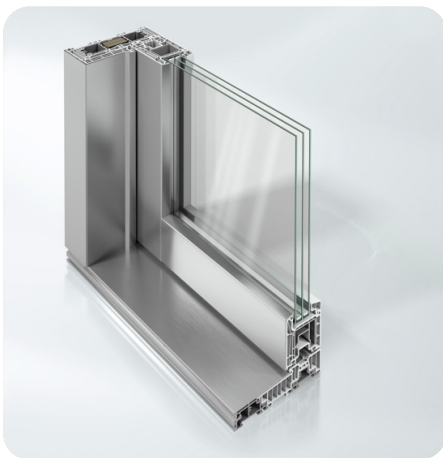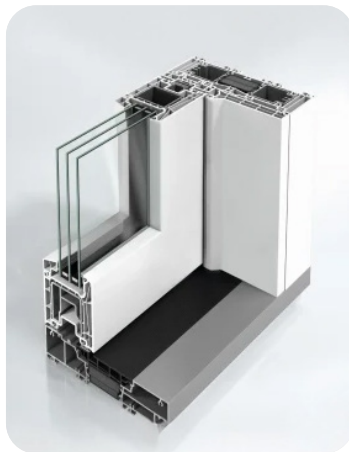


ALUMÍNÍUM KLIPSZ

- Nagy ellenálló képesség a külső behatások ellen
- Hosszú élettartam és nagy értékállóság
- Tetszőleges RAL színskála, egyedi struktúrája felület
- Megvédi a profilt az erős napsugárzástól, és még javul a hőszigetelő tulajdonsága is
- Modern - minimál formavilághoz illeszkedő rendszer

MOVE

- ↑ A Schüco új Living Move 82-es rendszere optimális vízzárósággal rendelkezik (9A osztályig), hogy megfeleljen a legszigorúbb hőszigetelési és kényelmi követelményeknek. A Schüco Living Move ezért tökéletesen többszintes épületekben való használatra, és alternatívát kínál az emelő-toló rendszerek helyett kereskedelmi és magánprojektekben.
- ↑ Okos kialakítása azt jelenti, hogy a Schüco Living Move számos különböző projektben használható, különösen többszintes épületekben, ahol megfelel az építészek, lakásfejlesztési befektetők és magánügyfelek igényeinek. A toló rendszer a legmagasabb színvonalú egyedi megoldásokat kínálja a könnyű használat, az energiahatékonyság, a biztonság (RC2 ellenállási osztály) és a dizájn tekintetében. A Schüco TopAlu sorozat számos szimpla és metál színének, famintás felületeinek köszönheti.
- ↑ A Schüco Living Move tökéletes alternatíva a párhuzamos toló-, toló-bukó és emelő-tolóajtókhoz. A Schüco Living Move kiválóan helyettesíti a nyíló-bukó ablak egységeket is, mivel a toló funkciónak köszönhetően a szárny nem nyúlik be a helyiségbe. Ez azt jelenti, hogy teljes új konfigurációs koncepciók valósíthatók meg.

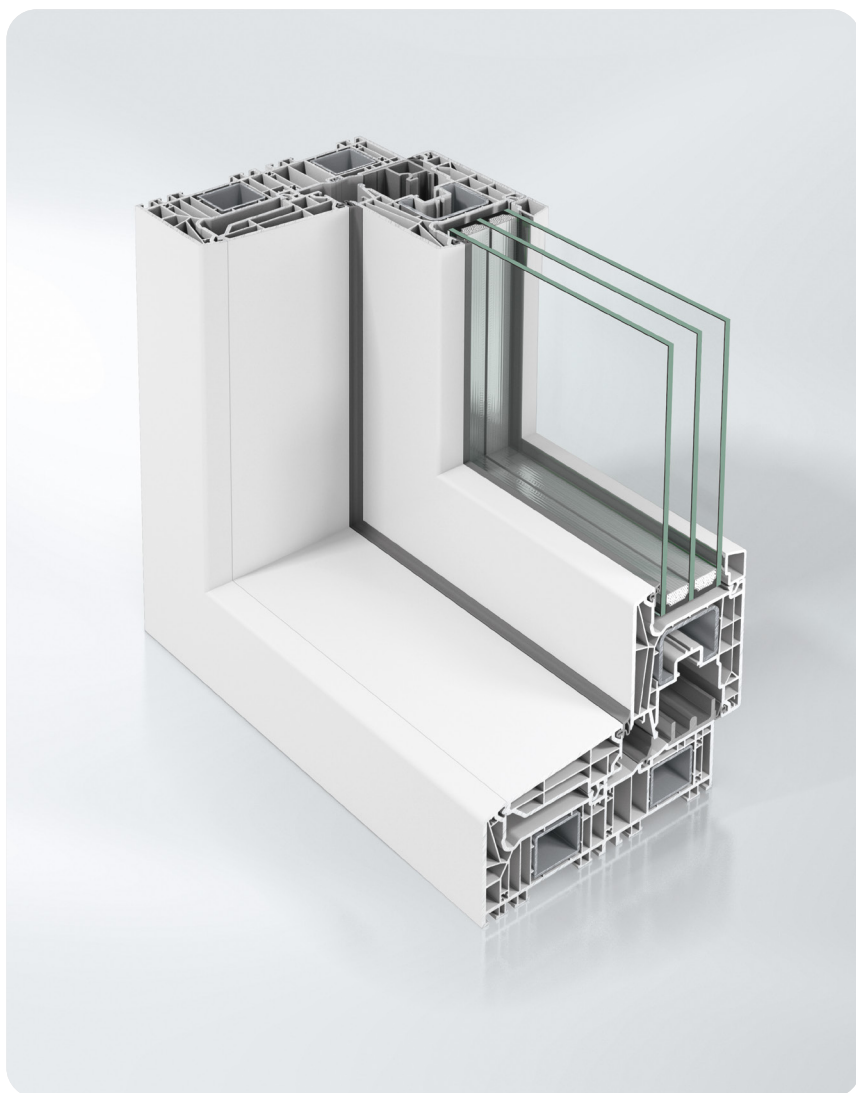

TOLÓ-BUKÓ

- 🏠 A legközkedveltebb toló rendszer a toló-bukó működtetés. Az ajtó egy fix elemből, valamint egy tolható szárnyból áll.
- 🏠 A toló-bukó rendszerek csak tok küszöbvel készülhetnek.
- 🏠 Zárt állapotban a szárny a fix üvegfal síkjában helyezkedik el. Nem nyúlik be a térbe. A tolószárny a kilincs elfordításával kiemelkedik a síkból és a tokra felszerelt sínrendszerben a fix szárny elé tolható. A mozgó szárny ezen kívül bukó funkcióval is rendelkezik.
- 🏠 Ezek az erkélyajtók egyszárnyas illetve kétszárnyas kivitelben is gyárthatóak. Opcionálisan kérhető Air Com-komfort működtetésű vasalattal amivel a nyitás és zárás is megkönnyebbíthető.



1. ÖSSZETÉTEL

5, 7 légkamrás tok, 6,7 légkamrás szárny.
Német minőség!

2. ÜVEG

Háromrétegű, max. 48 mm lehet.
Akár passzív házhoz.

3. ACÉLMEREVÍTÉS


Fehér szerkezetek esetén U szelvény,
színes esetén erősített szelvény.

4. TÖMÍTÉS

Szél- vagy közép tömítéssel is kérhető.

5. VASALAT

Biztonsági vasalat. RC2 biztonsági szintig.
Air Comfort vasalattal is rendelhető.

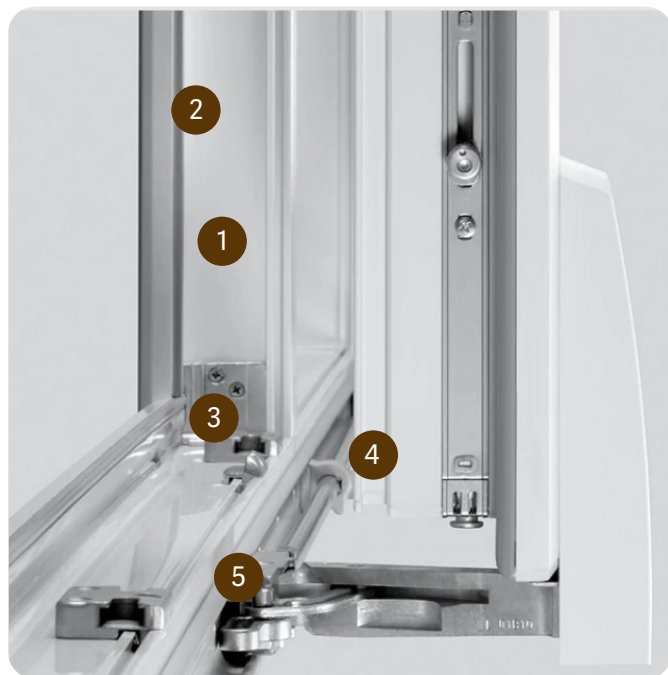

NYÍLÓ-BUKÓ

Nyíló-bukó erkélyajtóink praktikus és sokoldalú megoldást kínálnak az otthonok számára. Ezek a nyílászárók lehetővé teszik, hogy a szárnyat részben vagy teljesen nyissuk. A minőségi anyagokból készült nyíló-bukó erkélyajtóink kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, ami segít fenntartani az optimális hőmérsékletet a lakásban, és csökkenti az energiaveszteséget. Különböző méretekben és színekben érhetők el, hogy mindenki megtalálja a saját igényeinek és ízlésének megfelelő megoldást. A nyíló-bukó erkélyajtóink tervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a funkcionalitásra, a tartósságra és a biztonságra, hogy éveken át zavartalanul élvezhessük a modern és kényelmes otthonunk előnyeit.




1. ELLENÁLLÁSI OSZTÁLY (RC1)

Ablakok és ajtók esetében is ez az alap biztonsági osztály, amely betörés elleni védelmet kínál. Ebben a behatásokkal szembeni ellenállási osztályba tartozó termékek akár 30 másodpercig ellenállnak a fizikai erőszakkal szemben.

2. ELLENÁLLÁSI OSZTÁLY (RC2)

Gyakorlott betörők ellen, akik a betöréshez már segédeszközöket használnak (csavarhúzó, fogók, ék, stb.). Az ilyen jellegű erőszakos behatolási kísérleteknek akár 3 percig is ellen tudnak állni az ilyen besorolású termékek.

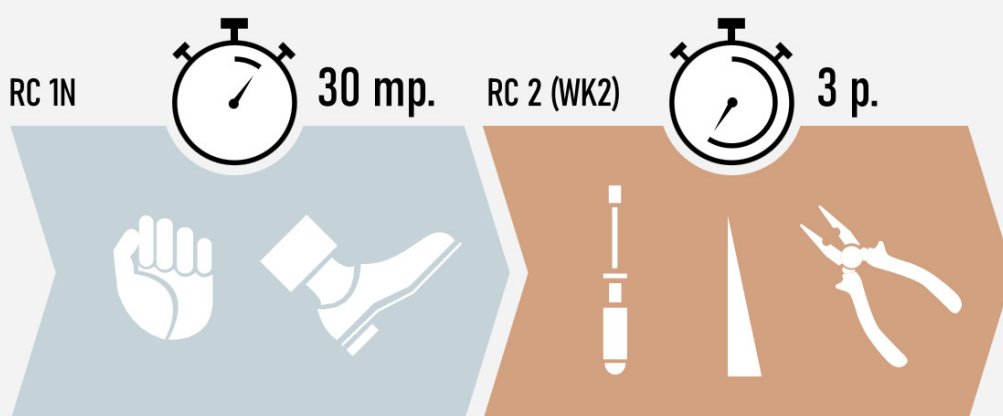

Betörés észlelésének esélye

Válaszd ki a tökéletes kilincset!



SIMA



GOMBOS




ZÁRHATÓ

VÁLASZTHATÓ KILINCSSZÍNEK



RAL BEÉPÍTÉS

-  Ne csak a nyílászáró legyen jó minőségű, hanem a beépítés is legyen szakszerű.
-  A szakszerű párazáró beépítés alapkövetelménye a RAL beépítés.
-  A purhab szigetelés szárazon tartására alkalmazunk olyan külső páraáteresztő és belső párazáró fóliákat, amik ezt meggátolják. Emellett energia és költségmegtakarítást is eredményez.
-  A beépítés elengedhetetlen feltétele a száraz sima vagy vakolt felület.

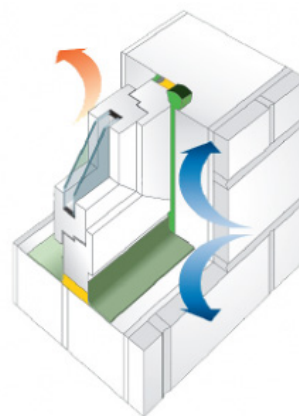

Biztonság stílusba csomagolva


VASALAT

- ✚ Már a ROTO NX standard vasalata is alapfokú biztonságot nyújt. A standard kivitel mechanikai és elektronikai biztonsági elemekkel is bővíthető. Jól kifejlesztett műszaki megoldásokkal rendelkező nyílászáróinkkal megnehezítjük a betörők és a tolvajok életét.
- ✚ A megnövelt beépítési mélység, valamint a modern gombafejes zárással és acél vasalati elemekkel ellátot RC1 - RC2 biztonsági vasalat rendszerünk szinte teljesen lehetetlenné teszi az Ön ablakának kiemelését. Rejtett sarokváltóba integrált nyitásérzekező a mechanikai védelem mellett a betörés megelőzése érdekében.



ÜVEGEZÉS

- ✚ A ClimaGuard Solar üveg különlegessége, hogy kiváló hőszigetelő képessége mellett nyáron hatékony napvédelmet is nyújt. A Low-E bevonathoz képest akár 50%-kal kevesebb napenergiát jut be a lakótérbe.
- ✚ A passzív és aktív biztonság terén a legjobb megoldást a VSG ragasztott biztonsági, illetve az ESG edzett üveg jelenti.
- ✚ Előnyük, hogy nincs szükség további mechanikai védőeszközre (például biztonsági rácsra).

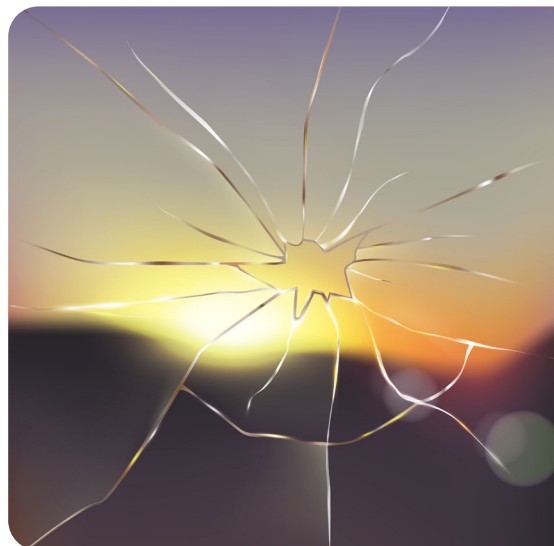

KILINCS

- ✚ A Secustic ablakkilincs szabadalmaztatott reteszelő mechanizmusa megakadályozza a vasalat kültérről történő eltolását
- ✚ A nyomógombos kivitel esetén a nyitási és buktatási funkciók is szabályozhatók.
- ✚ Az ES1 biztonsági ajtókilincsben a pajzs mögötti edzett acélbetét nyújt védelmet a mechanikai behatolás ellen.



STANDARD FÓLAI SZÍNEK




Arany tölgy



Dió



Mahagónia



Sötét tölgy



Antracit szürke
RAL 7016



Basaltgaru glatt
RAL 7012



Signalgrau glatt
RAL 7004



Mattex DB 703
finomstruktúr



Mattex Jet Black
finomstruktúr



Turner Oak Malt
3Derezet woodgrain



Turner Oak Toffee
3Derezet woodgrain


KÜLÖNLEGES FÓLAI SZÍNEK



Sienne Noce



Sienne Rosso



Közép tölgy



Vörösfenyő



Natúr tölgy



Asteiche



Kanadai Tölgy



Winchester XA



Indián



Oregon



Hegyifenyő



Montana fenyő



Anteak



Macoré



Szürke tölgy



Sheffield tölgy



Homok



Krémfehér



Fehérerezet



Bazalt szürke
RAL 7012



Signal szürke
RAL 7004



Ezüst szürke
RAL 7001



Achát szürke
RAL 7038




Világos szürke
RAL 7035




Kvarc szürke
RAL 7039



Beton szürke
RAL 7023



Szikla szürke
RAL 7030



Kavics szürke
RAL 7032



Selyem szürke
RAL 7044



Szürkés bézs
RAL 1019




Világos zöld
RAL 6001



Mélyzöld
RAL 6009



Moha zöld
RAL 6005



Monumentális zöld



Szélcsiszolt alumínium



Natúr alumínium



Bor vörös
RAL 3005



Vörös
RAL 3011



Piros
RAL 3002



Sárga
RAL 1018



Monumentális kék



Acél kék
RAL 5011



Kobalt kék
RAL 5013



Sötét kék
RAL 5011



Tengerkék
RAL 5002



Brilláns kék
RAL 5007



Fekete
RAL 7021



Barna
RAL ??



Gesztenye barna
RAL ??



Csokoládé barna
RAL 8017




A **Comfort** és **Trend** termékcsaládnál a kasírozás az alábbi alaptesteken elérhető.

- fehér
- karamell
- antracit szürke

A **Classic** és **Passive** termékcsaládnál fehér és sötétbarna a választható alaptest.

Hegeszthető EPDM valódi gumitömítés az ablakgyártásban a világon először

Schücho Living - rendszerelőnyök

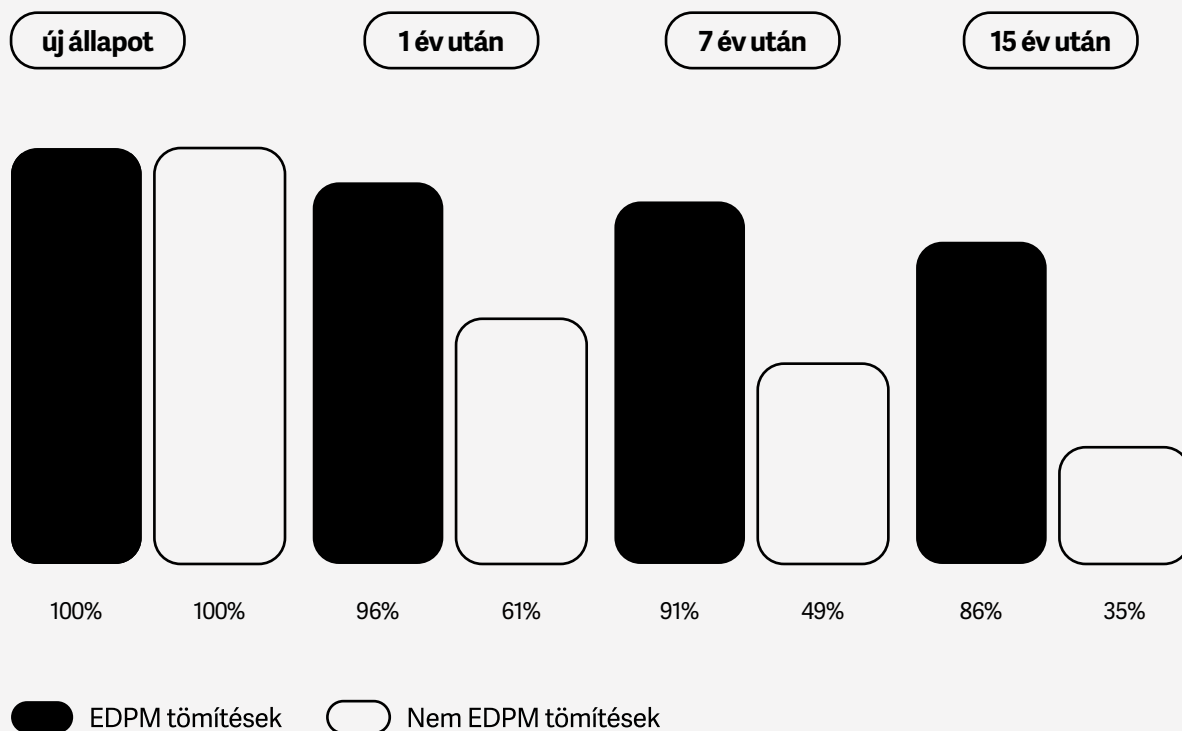



www.bb-ablak.hu

Elérhetőségek:

(külső Váci út 133.)

1044, Budapest, Székesdűlő sor 1.

Nyitva tartás:


H-CS: 8.00 - 16.00

P: 8.00 - 15.00

SZ-V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Szegedi Norbert: 06 70/ 621-6789, 06-1/ 6179-224

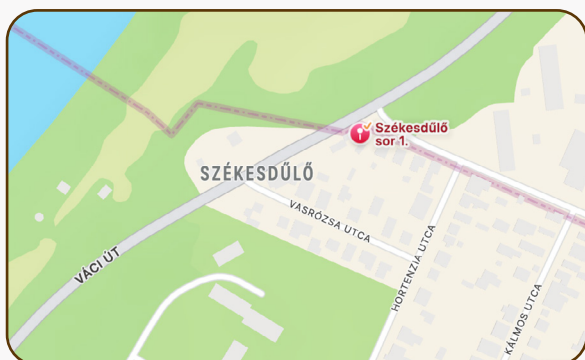

Elérhetőségek:

1161, Budapest, Rákosi út 82.

Nyitva tartás:

H: 8.00 - 18.00

K-P: 8.00 - 16.00

SZO: 9.00 - 13.00

V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Kiss Andor: 06 70/ 904 46 99, 06-1/ 4060-609

